

2013年6月5日
ユニデン株式会社

ユニデン、ボタンひとつで内線と3箇所の外線を 自動で呼び出しする、「安心コール」を装備した、 DECT方式コードレス電話機「DECT3188C」を発売

ユニデン株式会社は、2013年7月上旬より、ボタンひとつの簡単操作で内線や3箇所の外線呼び出しができる専用端末「安心コール」が付属したDECT(デクト)方式コードレス留守番電話機『DECT3188C』を発売いたします。

この『DECT3188C』は、内線や外線をボタンひとつで呼び出しできる「安心コール」が付属したコードレス電話機です。ワンタッチで「安心コール」から親機・子機 及び、あらかじめ登録した3箇所の外線番号に順番に電話をかける機能を搭載しています。また、親機・子機から「安心コール」への呼び出しも専用ボタンで簡単に呼び出せます。「安心コール」を使えば、お年寄りやお子様など、電話をかけるのが苦手な方でも簡単に家族を呼び出し、通話することができます。普段の会話も、急ぎの連絡も、「安心コール」を使えば簡単に家族をつなぐ事ができます。



●「安心コール」のできる主な機能

1. 親機・子機をボタンひとつで呼び出し、簡単に内線通話ができます。
2. 内線のほか、登録した外線番号(3箇所)を順番に呼び出すことができます。
3. 呼び出しパターンは、「内線呼出のみ」、「内線後、外線呼出」、「外線呼出のみ」の3種類から選択できますので、ご家族の構成や状況に合わせて簡単に設定を変えられます。
4. JIS4級相当の防沫型のため、多少の水濡れでも安心です。(安心コール本体のみ)
5. 「安心コール」は最大4台まで登録が可能です。また、充電台に置いたままでも操作ができますので、トイレや脱衣所などに設置して使用することもできます。
6. 「安心コール」側は自動応答設定もできますので、親機・子機から「安心コール」を呼び出した時に、ボタンを押さずに会話ができます。
7. ベルトクリップが付いていますので、いつでも身につけて使用することができます。

コードレス電話部はDECT(デクト)方式を採用しており、安定した通話品質とノイズフリーでクリアな通話を実現します。親機受話器は、停電時でも電話回線からの電力※1だけで通話ができますので、災害時にも安心です。

【製品外観】



本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

【製品ラインナップ】

品名	品番/JAN	本体カラー	価格	発売日
DECT方式コードレス電話機 (親機+子機1台+安心コール1台)	DECT3188C(W) 4954355206715	ホワイト	オープン	2013年7月上旬
DECT方式コードレス電話機 (増設子機)	DCX310(W) 4954355206722	ホワイト	オープン	2013年7月中旬
DECT方式コードレス電話機 (増設安心コール)	DCC310(W) 4954355206739	ホワイト	オープン	2013年7月中旬


■DECT3188Cシリーズ製品情報サイト

<http://www.uniden.jp/products/ct/dect3188c.html>

【おもな特長】

**ボタンひとつで 親機・子機 更に3件の外線先を自動で呼び出す
「安心コール」機能が付いた電話機です。**

**電波干渉の少ないDECT(デクト)方式の採用で、
安定した接続性が確保できる、家族の安心を実現する製品です。**

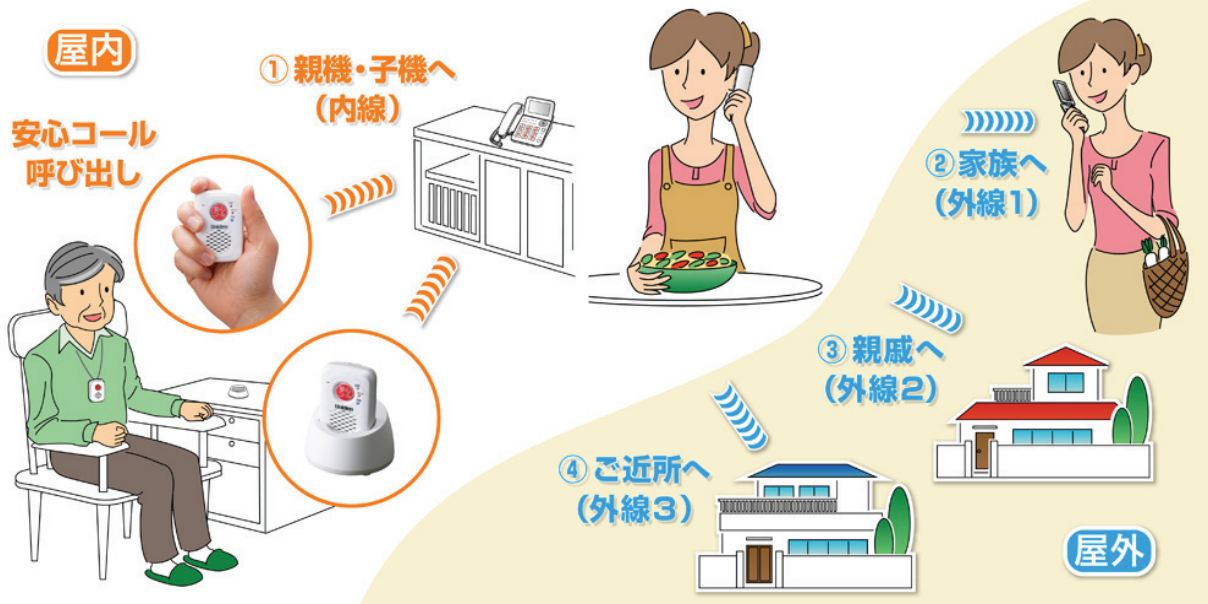

■ ボタンひとつで内線・外線を呼び出し、会話ができる「安心コール」を搭載

1) 安心コールからボタンひとつでの内線呼び出しに加え、内線応答が無いと、あらかじめ登録した3箇所の外線に順番に呼び出しをします。呼び出しパターンは、「内線呼出のみ」、「内線後、外線呼出」、「外線呼出のみ」、の3種類から選べます。

2) ボタンひとつだけのシンプルな操作で会話ができるため、家庭用のナースコール、子ども部屋とのインターホンなど、ご家族をつなぐ安心アイテムとしてお使いいただけます。

(ご注意) 外線を受ける方は通話確定のために、携帯機器・電話機の#キーを押す必要があります。

3) 外線呼び出しもボタンひとつでできますので、お子様でも外出先の携帯電話などに簡単に連絡することができます。

4) 安心コールは親機・子機からもボタンひとつで呼び出しできます。

5) 安心コールの使用者が無用な外線電話に出ることが無いよう、外線からの着信は親機・子機だけ鳴り、安心コールは鳴らないように設計されています。(ご注意) 着信音は鳴りませんが、ボタンを押せば外線を取ることができます。

6) 親機・子機からは、安心コールの細かな設定ができます。複数の安心コールの一括設定、個別設定も可能です。

7) 親機・子機の液晶には最大4台の安心コールの接続状況を表示するインジケータがあります。

安心コールの電池切れや圏外になった場合も気が付きやすくなっています。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

■ ノイズフリーでクリアな DECT 方式採用

DECT 方式とは 1.9GHz帯の周波数を使用した無線方式です。

2.4GHz 帯を使う従来のコードレス電話機は同一周波数を使う電子レンジや無線 LAN などの多くのワイヤレス機器からの電波干渉を受けるため、混信によるノイズが多く、会話しにくい事がありました。

1.9GHz帯の周波数を使用する無線機器は DECT 方式と PHS のみで、これらは干渉しない設計となっているため、安定した通話品質を保ちノイズフリーでクリアな通話を実現します。

■ 大型のチルト液晶パネル(白色バックライト)

視認性の良い白色バックライトの大型液晶(親機:3.5 インチ、子機:1.8 インチ)に、見やすく使いやすい漢字表示。また、親機液晶は角度を調整できるチルト機構になっています。

■ 大型キーとキーバックライト

文字の大きな数字キーに、視認性の良いオレンジバックライトを搭載。

親機・子機の安心コールキーは特に目立つようにブルーのバックライトを使用しています。

■ 1000 件の漢字電話帳

漢字表示の電話帳機能があり、見やすく使いやすい仕様になっています。

登録件数は充実の 1000 件、さらに 5 つのグループに分けることができます。

■ ハンズフリー通話(親機・子機) & ヘッドセット通話

家事などの室内作業中、お庭での作業中に、親機でも、子機でも、ハンズフリーで通話ができます。

子機はヘッドセット対応となっており、別売りのヘッドセット(HS-915)を購入すればヘッドセットを使ったハンズフリー通話も可能です。ベルトクリップも付属しているため、移動しながらのヘッドセット通話も可能です。

■ ナンバー・ディスプレイ対応 ※2

電話をかけてきた相手の発信電話番号をディスプレイに表示するサービスに対応しています。

電話帳に登録した番号と照合して、登録した名前を表示する機能も搭載しています。

■ 着信鳴り分け ※2

相手ごとに異なる着信音をあらかじめ電話帳に登録しておく、電話がかかってきたときに登録した着信音で子機が鳴ります。液晶画面を見なくても、かけてきた相手を知ることができます。

■ 迷惑電話拒否機能 ※2

指定番号着信拒否(特定の電話番号からの電話)、非通知着信拒否(番号非通知でかけてきた電話)、公衆電話着信拒否(公衆電話からかけてきた電話)、表示圏外着信拒否(海外など番号を通知できない電話)機能を搭載し、設定した着信を受けないように設定することができます。

■ 登録可能台数

増設子機は購入時に付属の子機を含めて合計8台まで登録できます。

安心コールは購入時に付属の安心コールを含めて合計4台まで登録できます。

■ 留守番電話 ※5

留守番電話機能を搭載しております。リモート機能により親機以外に、子機や外線からも録音メッセージを聴取できます。

■ 通話録音 ※5

通話録音機能を搭載しており、通話中の会話の録音が可能です。

【おもな仕様】

基本仕様	
外形寸法:幅×高さ×奥行き	親機・液晶チルトダウン:約171×79×199 mm 親機・液晶チルトアップ:約171×111×178 mm 受話器:約39×42×170 mm 子機:約47×166×24 mm 子機充電器:約71×45×78 mm 安心コール:約49×70×20 mm 安心コール充電器:約80×49×78 mm
本体質量	親機(受話器・カールコード含む):約567g 子機(充電電池含む):約108g 子機用充電器:約39g 安心コール(充電電池含む):約56g 安心コール充電器:約136g
消費電力(待機時/最大時)	親機:約1.3W/約3.3W 子機充電器:約1.2W/約1.6W 安心コール充電器:約0.2W/約1.1W
子機充電時間	約15～20時間
子機使用時間(連続通話時間/待機時間)	約6時間/約125時間
安心コール充電時間	約3時間
安心コール使用時間(連続通話時間/待機時間)	約4.5時間/約72時間
電話機能	
電話帳	1000件(漢字・カナ対応) ※4
ワンタッチダイヤル	親機:3件/子機:1件
短縮ダイヤル	10件
リダイヤル	10件
スピーカーホン(ハンズフリー通話)	○
着信音量設定	4段階(消音/小/中/大)
着信音種類設定	ベル4種/メロディ6種
受話音量設定	6段階(親機スピーカーホン10段階)
保留メロディ	オーラ・リー
通話録音	最大約15分 ※5
内線通話・転送(子機⇄子機/親機⇄子機)	○
グループ通話(三者通話/割り込み通話)	○
プライベートモード(三者通話禁止/割り込み通話禁止)	○
停電時通話 ※1	○(親機のみ)
安心コール機能	
安心コール(内線/外線)	安心コール⇄内線(親機・子機) / 安心コール⇄外線 ※7
安心コール呼出先切替	内線呼出のみ / 内線後、外線呼出 / 外線呼出のみ ※7
一括設定 / 個別設定 ※6	○
①受話音量設定	6段階
②アラーム設定	1日3回
③着信音量設定	4段階(消音/小/中/大)
④着信音種類設定	6種類
⑤名前設定	全角5文字(半角10文字)
⑥自動呼出用 外線番号登録	3件
⑦自動応答設定	○
⑧バッテリー残量少警告通知設定	○
ナンバー・ディスプレイ機能 ※2	
ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ対応	○
着信履歴	50件 ※4
着信鳴り分け	○
指定番号着信拒否/非通知着信拒否	30件/○
公衆電話着信拒否/表示圏外着信拒否	○/○

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
 ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
 TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

留守番電話	
デジタル留守録機能(録音時間/件数)	最大約15分/最大59件 ※5
留守応答回数設定	4回/6回/8回/トールセーバー
用件録音時間設定	1分/4分/応答専用(録音なし)
自作応答メッセージ	○(最大30秒)
留守モニター	○
子機リモート操作	○
外線リモート操作	○
便利機能	
TA/スプリッタ設定	○
ヘッドセット通話 ※3	○(子機)
子機登録台数	最大8台
安心コール登録台数	最大4台
電話番号グループ設定	○ 5グループ
子機名前設定	○
子機呼び出し	○
クイック通話	○
エニーキー応答	○
マイクミュート	○(通電時のみ)
キータッチ音設定	○
壁掛け対応	-
主な付属品	
親機(1台)、子機(1台)、子機用充電器(1台)、安心コール(1台)、安心コール用充電器(1台)、子機用専用バッテリー、子機用ベルトクリップ(1個)、安心コール用ベルトクリップ(1個)、専用ACアダプター(親機・各充電器用 各1個)、電話回線コード、取扱説明書、保証書、ワンタッチダイヤルネームシール(3枚)、親機入力サポートシート(1枚)	

※1: ADSL・光回線などのモデムやルーターが停電した場合、停電時通話はできません。NTT 固定回線では停電時通話が可能です。

※2: NTT 東日本・NTT 西日本へのサービスの申し込み(有料)が必要となります。

※3: 別売りのヘッドセット(HS-915)が必要となります。ヘッドセット通話を行いたい方は、別途購入お願い致します。

※4: 電話帳データ/着信履歴データは親機で一元管理されており、全ての子機がそのデータを共有しています。

※5: 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大約 15 分になります。

※6: 2 台以上の安心コールの登録で①～⑧の一括設定及び個別設定が可能となります。

※7: 安心コールからの外線呼出しは、通常の外線発信と同様に発信先ごとに電話料金がかかります。

複数の安心コールで同時に外線呼び出し・通話はできません。先に呼び出した安心コールが優先されます。

また、親機・子機が電話中の場合、安心コールからの外線呼び出しはできません。この場合は外線に割り込み通話となります。

その他

- * 使用上の注意事項/ご使用方法は本体付属の取扱説明書をお読みください。
- * 当製品は併設の製品や親機・子機などで電話回線が使用中の場合など、状況により安心コールの呼び出しができない場合があります。また、安心コールが圏外・電池切れの場合も同様です。呼び出しを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- * J-DECT ロゴは、DECT Forum の商標です。
J-DECT のロゴは ARIB STD-T101 に準拠した 1.9GHz 帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。
同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。
- * 製品のデザインおよび仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

【会社概要】

会社名: ユニデン株式会社
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
資本金: 35,999 百万円 (平成 24(2012)年 3 月 31 日現在)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876